


エンジン（耐久・性能）テストの排気ガス吸引用耐熱ホース

■ 最高1,100°Cの高温排気ガスを吸引可能なCP HiTex 483をはじめ、ハイエンドクラスのCPホースはエンジン単体テストに多数実績がございます。

軽量で屈曲性に富み、狭い室内での取り回しが容易で、繰り返しレイアウトチェンジが可能です。また、CPホースは外周スチールガード構造なので床を引きずっても破けにくい特長があります。

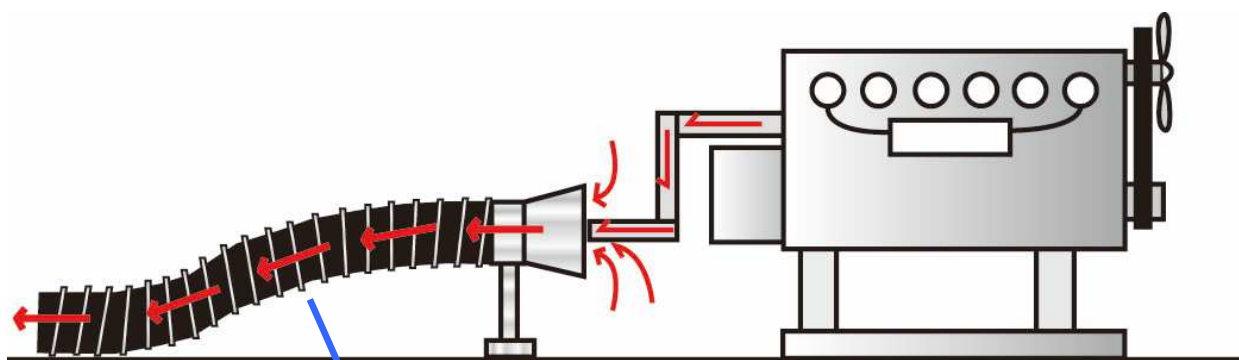

CP HiTex 483 (900°C)
CP HiTex 486 (650°C)
CP HiTex 485 (500°C)



- 主な実績ユーザー：
- 自動車メーカー各社
 - 自動車部品メーカー各社
 - 建機メーカー各社
 - 分析器メーカー
 - 造船会社、防衛省
 - 製鉄会社、農機メーカー他



※本写真はイメージ画像です

エフ・アイ・ティー・パシフィック株式会社