

エンジン(耐久・性能)テスト 排気ガス吸引用耐熱ホース

最高1,100°Cの高温排気ガスを吸引可能なCP HiTex 483をはじめ、ハイエンドクラスのCPホースはエンジン単体テストに多数実績がございます。

Point 軽量で屈曲性に富んでいる

狭い室内での取り回しが容易で、繰り返しレイアウトチェンジが可能です。


Point 外周スチールガード構造

床を引きずっても破けにくい構造です。



CP HiTex 483

■イメージ図

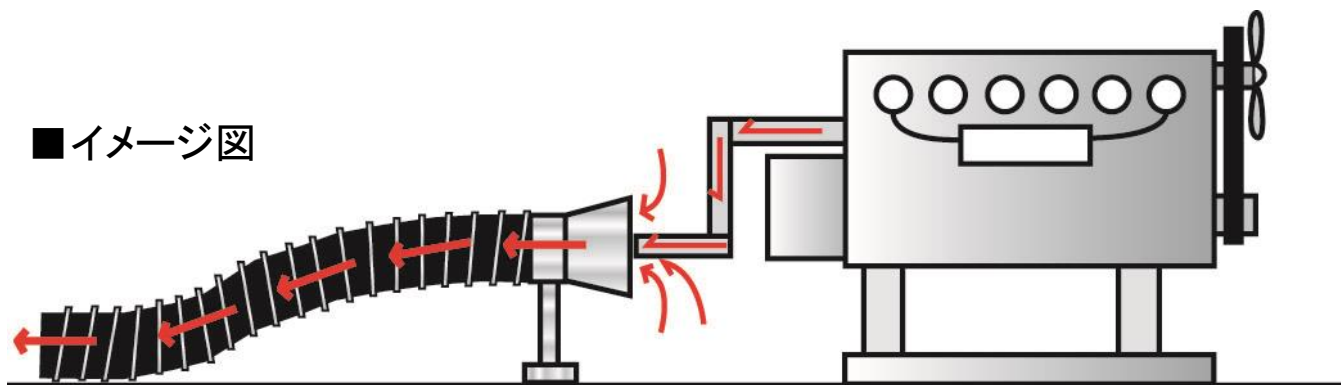

製品名	耐熱温度
CP HiTex 483	900°C(短時間1,100°C)
CP HiTex 486	650°C(短時間700°C)
CP HiTex 485	500°C(短時間550°C)

主な実績ユーザー

自動車メーカー各社
自動車部品メーカー各社
建機メーカー各社
分析器メーカー
造船会社、防衛省
製鉄会社、農機メーカー他



本写真はイメージ画像です