

シャシーダイナモ台上テスト 排気ガス吸引用耐熱ホース

シャシーダイナモメータ台上試験の排気ガス吸引用として、CPホースは多数実績がございます。

Point 外周スチールガード構造

外周をらせん状スチールでガードすることにより、床を引きずっても布が破けにくい構造になっています。



■ 推奨製品

製品名	耐熱温度
CP HiTex 483	900°C(短時間1,100°C)
CP HiTex 486	650°C(短時間700°C)
CP HiTex 485	500°C(短時間550°C)
CP HiTex 487	450°C(短時間500°C)



CP HiTex 483




CP HiTex 485

主な実績ユーザー

- 自動車メーカー各社
- 自動車部品メーカー各社
- 分析器メーカー

参考製品：車両試験用 耐熱シリコンチューブ

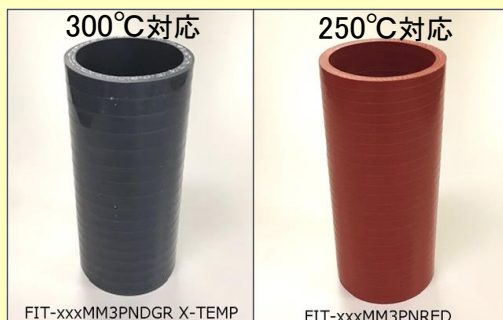

車両テスト等でテールパイプに接続し、排気ガス分析等にご使用いただける、耐熱・耐久性(耐振動)に優れた多層シリコンチューブです。RDE試験他、認証試験に。