


シャシーダイナモ台上テストの排気ガス吸引用耐熱ホース

■ シャシーダイナモメータ台上試験の排気ガス吸引用として、CPホースは多数実績がございます。外周スチールガード構造なので床を引きずっても破けにくい特長があります。



CP HiTex 483 (900°C)
CP HiTex 486 (650°C)
CP HiTex 485 (500°C)
CP HiTex 487 (450°C)

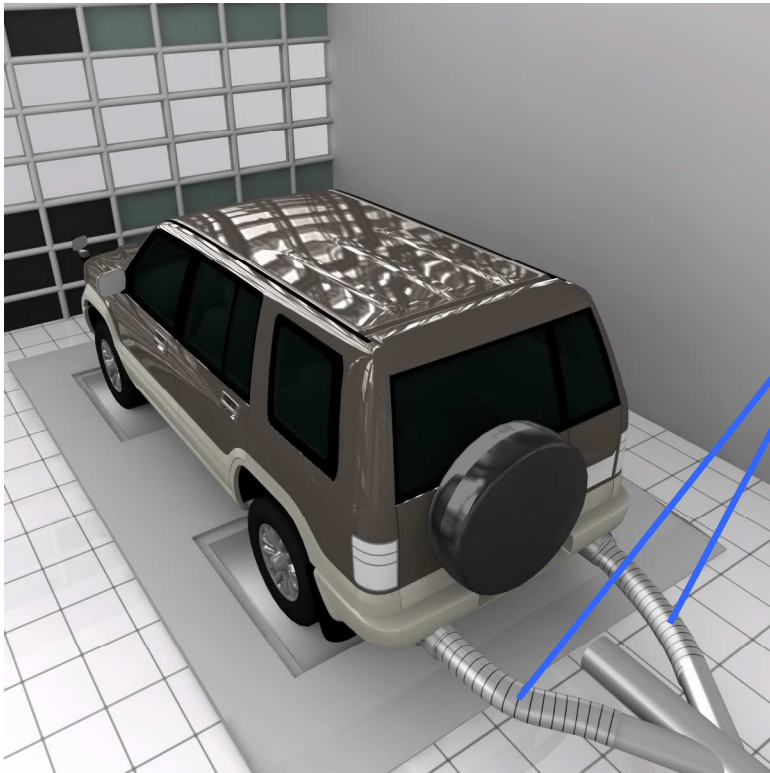

■ 主な実績ユーザー：
自動車メーカー各社
自動車部品メーカー各社
分析器メーカー

■ 参考製品：マフラー接続用多層シリコンチューブ
車両テスト等でテールパイプに接続し、
排気ガス分析等にご使用いただける、
耐熱・耐久性(耐振動)に優れた多層シリコンチューブです。

